



**D-Link®**

9-IN-1 USB-C HUB WITH HDMI/VGA/  
ETHERNET/CARD READER/POWER  
DELIVERY  
DUB-M910


# QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ  
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ  
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA  
GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA  
快速安裝指南  
PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT



# PACKAGE CONTENTS

ENGLISH

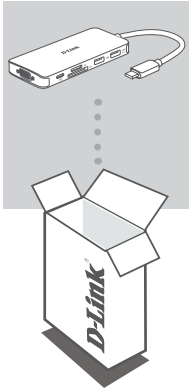

**9-IN-1 USB-C HUB WITH HDMI/VGA/ETHERNET/CARD  
READER/POWER DELIVERY**  
DUB-M910

If any of these items are missing or damaged, please contact your reseller.

# SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer running Microsoft Windows® OS, Mac OS®, or Chrome OS™
- USB Type-C Port with DisplayPort Alternate Mode supported
- At least 32 MB of available disk space
- A HDMI Cable (HDMI 1.4 is required for 4K resolution)

# PRODUCT SETUP

**Step 1:**

Plug the DUB-M910's USB Type-C connector into an available USB Type-C port on your computer.

**Step 2:**

Connect a HDMI or VGA cable to the DUB-M910's respective port.

**Step 3:**

Attach the other end of the cable to the respective port on your display.

**Step 4 [Optional]:**

Connect up to two USB devices to the USB 3.0 ports. You can also use the respective USB Type-C ports to charge your USB Type-C device or to deliver power to your laptop. Use the dual-slot card reader to access data on a SD or microSD card simultaneously.


**Regarding Windows 10, 8; Mac OS 10.11.6 and above:**

No configuration or driver installation is necessary to use the Ethernet port.

**Regarding other operating systems:**

Visit the link below to download the **RTL8153** software to use the Ethernet port.

<https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/72?Itemid=276>

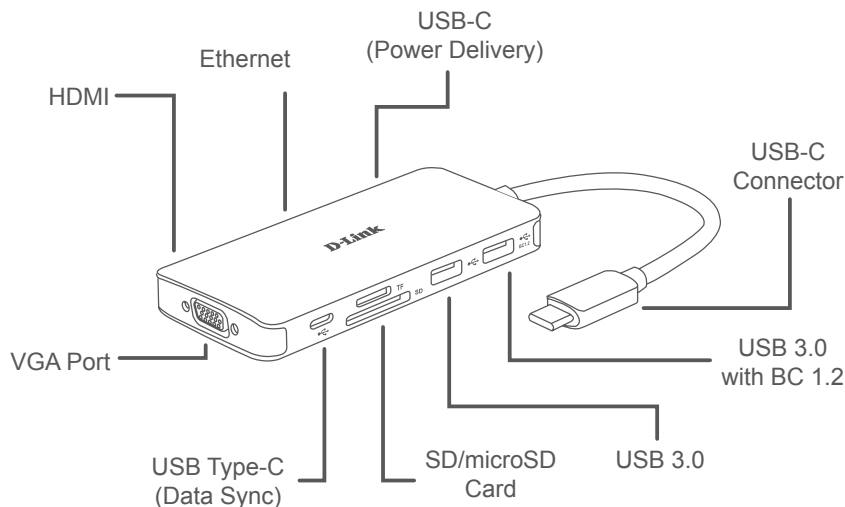

# TECHNICAL SUPPORT

ENGLISH

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

## Tech Support for customers in

### Australia:

Tel: 1300-700-100  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.com.au>  
E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

### India:

Tel: +91-832-2856000 or 1860-233-3999  
Web: [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)  
E-Mail: [helpdesk@in.dlink.com](mailto:helpdesk@in.dlink.com)

### Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

### Korea:

Tel : 1899-3540  
Monday to Friday 9:30am to 6:30pm  
Web : <http://d-link.co.kr>  
E-mail : [support@kr.dlink.com](mailto:support@kr.dlink.com)

### New Zealand:

Tel: 0800-900-900  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.co.nz>  
E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
Web: <http://www.d-link.co.za>  
E-mail: [support@za.dlink.com](mailto:support@za.dlink.com)

### D-Link Middle East

#### Dubai, U.A.E.

Tel: +971-4-8809022  
Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
Technical Support: +971-4-8809033  
General Inquiries: [info.me@me.dlink.com](mailto:info.me@me.dlink.com)  
Tech Support: [support.me@me.dlink.com](mailto:support.me@me.dlink.com)

#### Egypt:

Technical Support Call Center: +20 2258 66777  
General Inquiries: [info.eg@me.dlink.com](mailto:info.eg@me.dlink.com)  
Tech Support : [support.eg@me.dlink.com](mailto:support.eg@me.dlink.com)

#### Kingdom of Saudi Arabia:

Technical Support:  
+966 1121 70009  
General Inquiries: [info.sa@me.dlink.com](mailto:info.sa@me.dlink.com)  
Tech Support: [support.sa@me.dlink.com](mailto:support.sa@me.dlink.com)

#### Pakistan:

Technical Support: +92-21-34548310, 34305069  
General Inquiries: [info.pk@me.dlink.com](mailto:info.pk@me.dlink.com)  
Tech Support: [support.pk@me.dlink.com](mailto:support.pk@me.dlink.com)

#### Morocco:

Phone office: +212 700 13 14 15  
Email: [morocco@me.dlink.com](mailto:morocco@me.dlink.com)

#### Bahrain:

Technical Support: +973 1 3332904  
Tech Support: [support.me@me.dlink.com](mailto:support.me@me.dlink.com)

#### Kuwait:


Tech Support: [kuwait@me.dlink.com](mailto:kuwait@me.dlink.com)

#### United States

Phone: 877-453-5466  
Internet: <http://support.dlink.com>

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РУССКИЙ

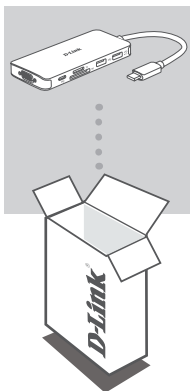

**КОНЦЕНТРАТОР С 2 ПОРТАМИ USB 3.0 И USB TYPE-C, 1 ПОРТОМ GIGABIT ETHERNET, HDMI И VGA, СЛОТАМИ ДЛЯ КАРТ SD И MICROSD И РАЗЪЕМОМ USB TYPE-C**

DUB-M910

Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь к поставщику.

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Компьютер с ОС Microsoft Windows® , Mac OS® или Chrome OS™
- Доступный порт USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alternate Mode
- Как минимум 32 МБ свободного места на диске
- Кабель HDMI (для разрешения 4K требуется HDMI 1.4)

# УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

## Шаг 1:

Подключите USB-кабель концентратора DUB-M910 к доступному порту USB Type-C компьютера.

## Шаг 2:

Подключите HDMI или VGA-кабель к соответствующему порту на DUB-M910.

## Шаг 3:

Подключите другой конец кабеля к необходимому устройству.


## Шаг 4 (опционально):

Подключите до двух USB-устройств к портам USB 3.0. Порты USB Type-C также можно использовать для зарядки устройств или передачи питания ноутбуку. Слоты для карт SD и microSD позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.

Для Windows 8, 10; Mac OS 10.11.6 и выше дополнительная настройка или установка ПО для использования Ethernet-порта не требуется.

При работе в других операционных системах для использования Ethernet-порта необходимо ПО RTL8153, доступное по адресу:

<https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/72?Itemid=276>

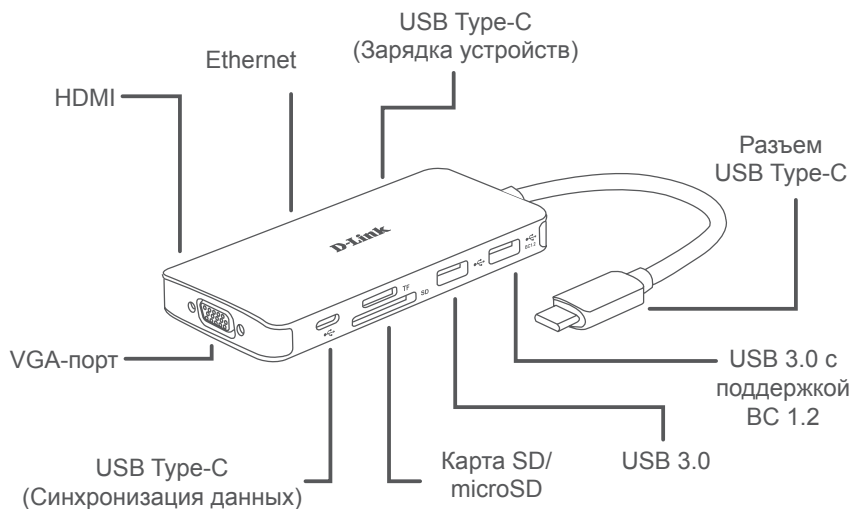

## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 порта USB 3.0 Type-A</li> <li>• 2 порта USB Type-C (совместим с Thunderbolt 3)</li> <li>• Порт HDMI (до 4K @ 30 Гц, обратная совместимость с 1080p и 720p)</li> <li>• Порт VGA (до 1080p @ 60 Гц)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Порт Gigabit Ethernet</li> <li>• Слот для карты MicroSD</li> <li>• Слот для карты SD</li> <li>• Разъем USB Type-C</li> </ul>
------------	---	---

### Общие

Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Type-C DisplayPort Alternate Mode</li> <li>• USB BC 1.2</li> <li>• HDMI 1.4</li> <li>• Карта SD/MicroSD v1.0 (SD) / v2.0 (SDHC) / v3.0 (SDXC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab</li> <li>• Управление потоком IEEE 802.3x для полу-/полного дуплекса</li> <li>• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet</li> </ul>
Минимальные системные требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компьютер с ОС Microsoft Windows®, Mac OS® или Chrome OS™</li> <li>• Доступный порт USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alternate Mode</li> <li>• HDMI-кабель (для разрешения 4K требуется HDMI 1.4)</li> </ul>	

### Физические параметры и условия эксплуатации

Размеры (Д x Ш x В)	• 110 x 59 x 14 мм	• Длина кабеля: 15 см
Вес	• 104 г	
Питание	• От шины USB	
Потребляемый ток	• 80 мА, 5 В постоянного тока	
Поддерживаемый зарядный ток	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Передача питания: до 100 Вт (20 В, 5 А)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстрая зарядка BC 1.2: до 7,5 Вт (5 В, 1,5 А)</li> </ul>
Температура	• Рабочая: от 0 до 45 °C	• Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность	• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата	• При хранении: от 10% до 90% без конденсата
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• IC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC</li> <li>• RCM</li> </ul>



## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУССКИЙ

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 °С до +45 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства – 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год. Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, ..., G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

### Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

### Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

### Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

### Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 503-505

## ОФИСЫ

### Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)

### Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: [ua@dlink.ua](mailto:ua@dlink.ua)

### Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel.: +373 (22) 80-81-07

E-mail: [info@dlink.md](mailto:info@dlink.md)

### Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: [support@dlink.by](mailto:support@dlink.by)

### Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ [info@dlink.am](mailto:info@dlink.am)

### Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

### Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

E-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: [info.tr@dlink.com.tr](mailto:info.tr@dlink.com.tr)

### ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מסלון


פתח תקווה

072-2575555

[support@dlink.co.il](mailto:support@dlink.co.il)



## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

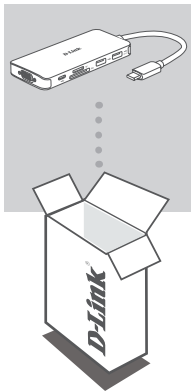

**КОНЦЕНТРАТОР З 2 ПОРТАМИ USB 3.0 И USB TYPE-C, 1 ПОРТОМ GIGABIT ETHERNET, HDMI I VGA, СЛОТАМИ ДЛЯ КАРТ SD I MICROSD I РОЗ'ЄМОМ USB TYPE-C**  
DUB-M910

Якщо що-небудь з перерахованого відсутнє або пошкоджене, зверніться до постачальника.

УКРАЇНСЬКА

## СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Комп'ютер з ОС Microsoft Windows® , Mac OS® або Chrome OS™
- Доступний порт USB Type-C з підтримкою DisplayPort Alternate Mode
- Як мінімум 32 МБ вільного місця на диску
- Кабель HDMI (для роздільної здатності 4K потрібен HDMI 1.4)

# ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

## Крок 1:

Підключіть USB-кабель концентратора DUB-M910 до вільного порту USB Type-C на комп'ютері.

## Крок 2:

Підключіть HDMI або VGA-кабель до відповідного порту на DUB-M910.

## Крок 3:

Підключіть інший кінець кабеля до необхідного пристрою.


## Крок 4 (необов'язково):

Підключіть до двох USB-пристроїв до портів USB 3.0. Порти USB Type-C також можна використовувати для зарядки пристроїв або передачі живлення ноутбуку. Слоти для карт SD і microSD дозволяють одночасно працювати з даними з двох карт пам'яті.

Для Windows 8, 10; Mac OS 10.11.6 і вище додаткове Налаштування або встановлення ПЗ для використання Ethernet-порту не потрібне.

При роботі в інших операційних системах для використання Ethernet-порту необхідне ПЗ RTL8153, доступне за адресою:

<https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/72?Itemid=276>

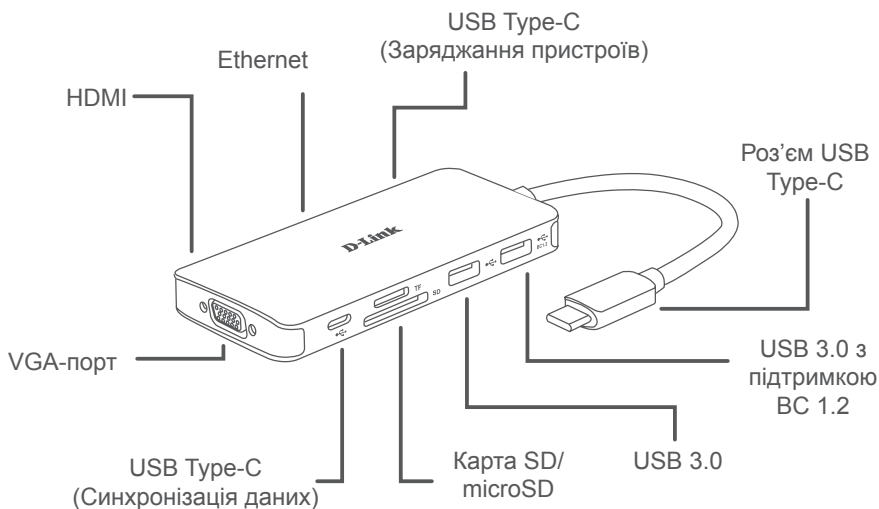

## ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Оновлення програмного забезпечення та документація доступні на Інтернет-сайтах нашої корпорації.  
Корпорація D-Link надає безкоштовну підтримку для клієнтів протягом гарантійного терміну.  
Клієнти можуть звернутися до групи технічної підтримки D-Link за телефоном або через Інтернет.

### ДЛЯ КЛІЄНТІВ D-LINK НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

#### ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Web-сайт: <http://www.dlink.ua>

E-mail: [ua@dlink.ua](mailto:ua@dlink.ua)

#### ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЗА ТЕЛЕФОНОМ

(044) 545-64-40

(093) 170-00-85


#### АДРЕСИ ТА ТЕЛЕФОНИ ОФІСІВ D-LINK ПО ВСЬОМУ СВІТУ

<http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/>

УКРАЇНСЬКА



## CONTENIDO DEL EMPAQUE

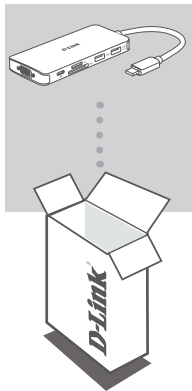

### HUB USB TIPO-C 9 EN 1 CON HDMI/VGA/ETHERNET/ LECTOR DE TARJETAS Y ALIMENTACIÓN DUB-M910

Si alguno de estos elementos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

ESPAÑOL

## REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- Computador con sistema operativo Microsoft Windows<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup> o Chrome OS<sup>™</sup>
- Puerto USB Tipo-C con modo alternativo DisplayPort compatible
- Un cable HDMI (se requiere HDMI 1.4 para una resolución 4K)

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

## Paso 1:

Conecte el conector USB Tipo-C del DUB-M910 a un puerto USB Tipo-C disponible en su computador.

## Paso 2:

Conecte un cable HDMI o VGA al puerto respectivo del DUB-M910.

## Paso 3:

Conecte el otro extremo del cable a respectivo puerto de su pantalla.

## Paso 4 (Opcional):

Conecte hasta dos dispositivos USB a los puertos USB 3.0. También puede usar el puerto USB Tipo-C para cargar su dispositivo USB Tipo-C o para entregar energía a su computador portátil. Use el lector de tarjetas de doble ranura para acceder a los datos en una tarjeta SD o microSD simultáneamente.


### Respecto a Windows 10, 8; Mac OS 10.11.6 y superior:

No es necesaria ninguna configuración o instalación de controlador para usar el puerto Ethernet.

### Respecto a otros sistemas operativos:

Visite el siguiente enlace para descargar el software **RTL8153** para usar el puerto Ethernet.

<https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/72?Itemid=276>

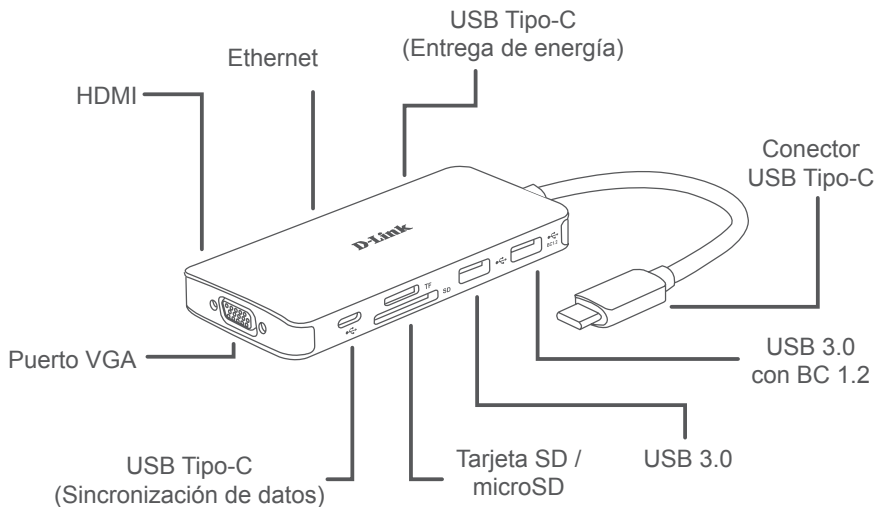

## SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

### SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en <http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>


#### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)  
e-mail: [soporte@dlinkla.com](mailto:soporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)

ESPAÑOL



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

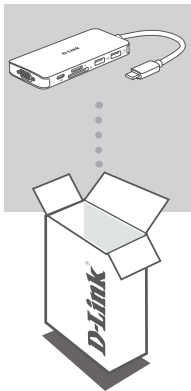

**HUB USB-C 9 EM 1 COM HDMI / VGA / ETHERNET / LEITOR DE CARTÃO / POWER DELIVERY**  
DUB-M910

Se algum desses itens estiverem faltando ou danificado, entre em contato com o seu revendedor.

## REQUISITOS DO SISTEMA

- Computadores que execute o Microsoft Windows® OS, o Mac OS® ou o OSTM do Chrome.
- Porta USB Tipo C com Modo Alternado, suporta DisplayPort
- Pelo menos 32 MB de espaço disponível em disco
- Um cabo HDMI (Para resolução 4K é necessário cabo HDMI 1.4)

PORTUGUÊS

# Configurações do produto

## Passo 1:

Conecte o conector USB Tipo-C do DUB-M910 a uma porta USB Tipo-C disponível no seu computador.

## Passo 2:

Ligue um cabo HDMI à porta HDMI do DUB-M910.

## Passo 3:

Conecte a outra extremidade do cabo HDMI ao seu monitor HDMI.

## Passo 4 (Opcional):

Conecte até dois dispositivos USB às portas USB 3.0. Você também pode usar a porta USB Tipo-C para sincronizar dados e carregar seu dispositivo USB Tipo-C ou para fornecer energia ao seu laptop. Use o leitor de cartão dual-slot para acessar dados em um cartão SD ou microSD simultaneamente.

### Em relação ao Windows 10, 8; Mac OS 10.11.6 e superior:


Nenhuma configuração ou instalação de driver é necessária para usar a porta Ethernet.

### Em relação a outros sistemas operacionais:

Visite o link abaixo para baixar o software RTL8153 para usar a porta Ethernet.

<https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/72?Itemid=276>

PORTUGUÊS

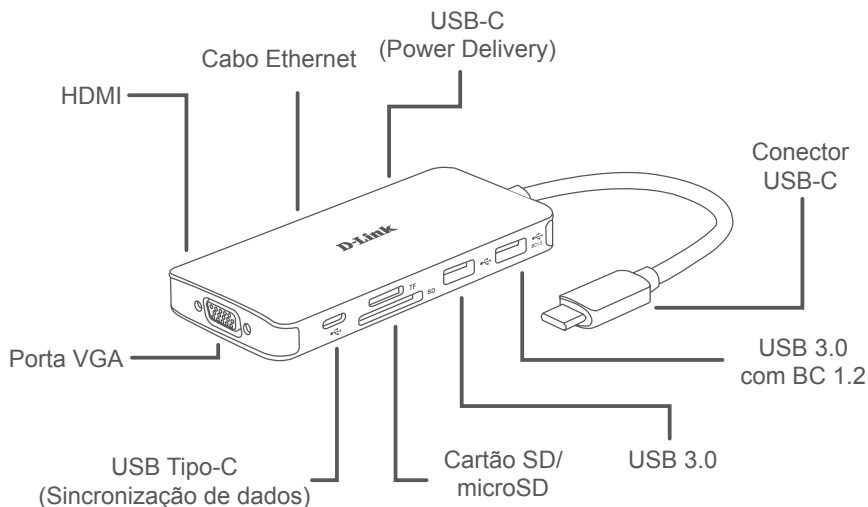


## SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

PORTUGUÊS

## 包裝內容

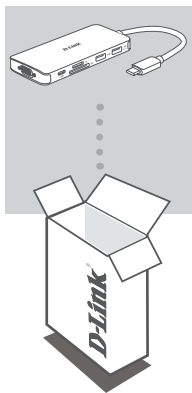

9合1 USB-C HUB具備HDMI/VGA/有線網路/  
讀卡機/供電  
DUB-M910

如有任何配件遺漏或是損壞，請洽經銷商聯繫。

## 系統需求

中  
文

- 電腦支援Microsoft Windows® OS、Mac OS®、或Chrome OS™
- USB Type-C埠且支援DisplayPort Alternate Mode
- 至少需要32MB可使用儲存空間
- HDMI線 (4K解析度需使用HDMI 1.4)

## 產品設定

### 步驟1:

請將DUB-M910的USB Type-C連接線接到您電腦上可使用的USB Type-C埠。

### 步驟2:

連接HDMI或VGA線至DUB-M910的對應連接埠。

### 步驟3:

請將附件的線組另外一端連接至您顯示器的對應連接埠。

### 步驟4 (選項):

連接兩個USB設備至USB 3.0埠。您也可以使用USB Type-C埠來為您的USB Type-C裝置充電或供電給筆記型電腦。可以同時使用雙插槽讀卡機來讀取SD或MicroSD記憶卡。


#### Windows 10、8；Mac OS 10.11.6及以上版本：

使用有線網路埠無需安裝任何驅動程式或是設定。

#### 其他作業系統:

如欲使用有線網路埠請至下列連結下載RTL8153軟體。

<https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/72?Itemid=276>

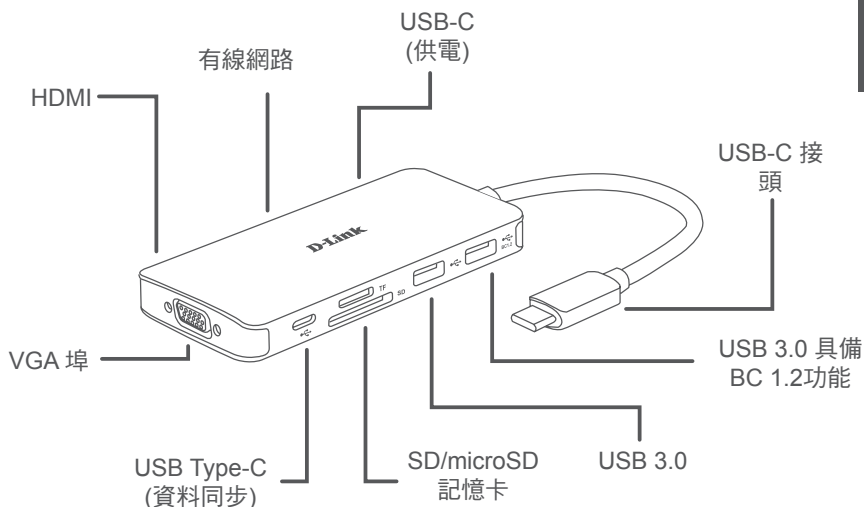

## D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣、香港或是澳門用戶可至網站、電子郵件或電話等方式與D-Link技術支援工程師聯絡。

### 台灣D-Link免付費技術諮詢專線

台灣技術諮詢服務專線 0800-002-615

台灣手機付費電話 (02) 6600-0123#8715

台灣網站：<http://www.dlink.com.tw>

台灣電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

產品保固期限、台灣區技術諮詢時間、維修據點查詢，請參考<http://www.dlink.com.tw> 網頁說明。

### 香港、澳門D-Link技術諮詢專線

香港技術諮詢服務專線 (852) 8100 8892

香港服務時間：週一至週五 10:00 ~ 13:00及14:00 ~ 18:00

週六 09:00 ~ 13:00 / 週日及公眾假期休息

香港網站：<http://www.dlink.com.hk>

香港電子郵件：[service@cn.synnex-grp.com](mailto:service@cn.synnex-grp.com)

香港、澳門維修據點查詢請參考<http://www.dlink.com.hk/contact.html> 網頁說明。

如果您在其他地區的用戶，請參考D-Link網站[www.dlink.com](http://www.dlink.com) 查詢全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。


中  
文



了解更多  
服務資訊

立即掃描QR code

## ISI KEMASAN

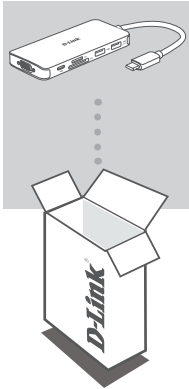

**9-IN-1 HUB USB-C DENGAN HDMI/VGA/ETHERNET/CARD  
READER DAN PENGIRIMAN DAYA**  
DUB-M910

Jika terdapat salah satu item yang hilang atau rusak, segera hubungi penjual.

## KEBUTUHAN SISTEM

- Komputer dengan Microsoft Windows® OS, Mac OS®, atau Chrome OS™
- Port USB Tipe-C dengan Display Port yang mendukung Alternate Mode
- Setidaknya 32 MB ruang disk yang tersedia
- Kabel HDMI (diperlukan HDMI 1.4 untuk resolusi 4K)

BAHASA INDONESIA

# SETUP PRODUK

## Langkah 1:

Colokkan konektor USB Tipe-C DUB-M910 ke port USB Tipe-C yang tersedia di komputer.

## Langkah 2:

Hubungkan kabel HDMI atau VGA ke masing-masing port DUB-M910.

## Langkah 3:

Pasang ujung lain kabel ke masing-masing port pada display Anda.

## Langkah 4 (Optional):

Dapat menghubungkan hingga dua perangkat USB ke port USB 3.0. Anda juga dapat menggunakan masing-masing port USB Tipe-C untuk mengisi daya perangkat USB Tipe-C Anda atau untuk mengalirkan daya ke laptop. Gunakan dual-slot card reader untuk mengakses data pada kartu SD atau microSD secara bersamaan.


### Mengenai OS Windows 10, 8; Mac OS 10.11.6 dan OS yang lebih tinggi:

Tidak diperlukan konfigurasi atau instalasi driver untuk menggunakan port Ethernet.

### Mengenai sistem operasi lain:

Kunjungi link dibawah ini untuk mengunduh perangkat lunak **RTL8153** untuk penggunaan port Ethernet.

<https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/72?Itemid=276>

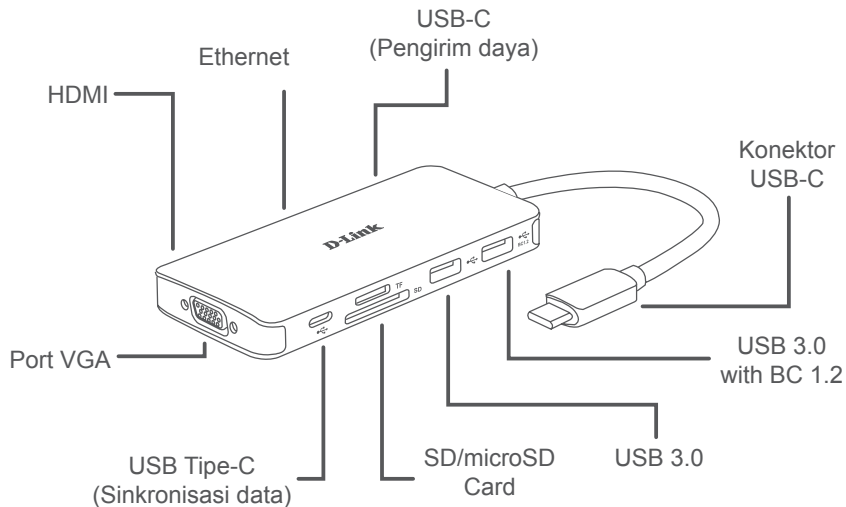



## DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.  
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

### **Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:**

Tel: 0800-14014-97 (Layanan Bebas Pulsa)

### **Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:**

Pertanyaan Umum: [sales@id.dlink.com](mailto:sales@id.dlink.com)

Bantuan Teknis: [support@id.dlink.com](mailto:support@id.dlink.com)

Website : <http://www.dlink.co.id>

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

## NOTES

